Capatect-Panzergewebe 652

Īpaši izturīgs stikla šķiedras siets mehāniskās noturības uzlabošanai.

Produkta apraksts

Pielietojums	Papildu armējums A un B Capatect fasāžu siltināšanas sistēmām vai to daļām (WDVS) mehāniskās izturības paaugstināšanai.
Īpašības	■ Izturīgs pret nobīdēm (neslīdošs) ■ Sārmizturīgs ■ Bez plastifikatoriem ■ Grieztas malas ■ Acs izmērs: 5,5 x 5,0 mm
Iepakojums	25 m^2/rullis, platums 1 m, garums 25 m
Krāsu toņi	Oranžs
Uzglabāšana	Sausā vietā
Tehniskie dati	■ Uz virsmu attiecināma masa: 340 g/m^2 ± 5 % saskaņā ar DIN 53854
Produkta-Nr.	652

Iestrāde

Patēriņš	Uz m^2: 1,0 m^2
Uklāšana	Uznest Capatect armējošo javu ar špakteļlāpstu ~2 mm biezā kārtā (~2,0 kg/m^2) stiklašķiedras sieta Capatect-Panzergewebe 652 klājuma platumā uz siltumizolācijas plāksnēm. Iestrādāt stiklašķiedras sietu Capatect-Panzergewebe 652 ar saduršuvēm (savā starpā nepārklājot H) armējošajā javā ar špakteļlāpstu, asi, straujām kustībām, izspiežot javu cauri sietam un izspiesto javu nolīdzinot līdz sieta virsmai. Neļaujot izžūt armējošajai javai, metodē “slapjš-slapjā” armēt visu virsmu ar stiklašķiedras sietu Capatect-Gewebe 650/110, kā ierastai siltumizolācijas sistēmai.

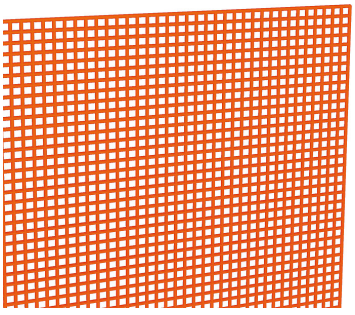

CAPAROL

Norādes

Likvidācija	Materiāla atlikumi jālikvidē atbilstoši EAK 101103 (veci stikla šķiedras materiāli) vai EAK 170904 (jauktie celtniecības un nojaukšanas atkritumi).
Klientu serviss	**SIA DAW Baltica** • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-652 tulkojums.

SIA DAW Baltica · Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 · tālr. +371 675 000 72 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv