

Capatect-Sockelschiene 6700

Vieglmetāla cokola profils ar priekšpusē izveidotu lāseni.

Produkta apraksts

Pielietojums

Nobeiguma profils ar speciālu profilējumu un atbalsta mala līdzenam nobeigumam Capatect A un B fasāžu siltināšanas sistēmās.

Īpašības

- Presēts alumīnijs
- Veido slēgtu sistēmas apakšu
- Nodrošina līdzenu, tīru sistēmas noslēgumu
- Mērķtiecīgi novada lietus ūdeni

Krāsu toņi

Alumīnijs


Uzglabāšana

Sausā vietā, uz līdzenas virsmas, sargāt no mitruma.

Produkta-Nr.

Izstrādājuma Nr.	Izolācijas slāņa biezums (mm)	Dziļums (mm)	Garums (mm)	Iepakojums
6700/05	50 mm	53 mm	2000	10 gab. = 20 m
6700/06	60 mm	63 mm		
6700/07	70 mm	73 mm		
6700/08	80 mm	83 mm		
6700/10	100 mm	103 mm		
6700/12	120 mm	123 mm		
6700/14	140 mm	143 mm		
6700/15	150 mm	153 mm		
6700/16	160 mm	163 mm		
6700/18	180 mm	183 mm		
6700/20	200 mm	203 mm		

Speciālie profili pieejami pēc pieprasījuma

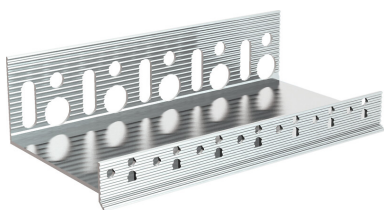

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

Noņemt esošos javas nelīdzenumus, apmetuma tukšās vietas aizpildīt ar piemērotu apmetuma javu. No profiliem notīrīt ražošanas procesā pielīpušos eļļas atlikumus, ja tādi ir.

Patēriņš

Uz 1.0 tek.m: 1.0 tek.m

Montāža

Izvēlētajam izolācijas materiāla biezumam atbilstoši Capatect profili tiek piestiprināti profila virzienā pie pamatnes ar sistēmai piederošām Capatect montāžas dībeļnaglām 612/06-08 apmēram 30cm attālumos. Garcaurumu urbumi nodrošina precīzu regulējumu.

Profilu savienojuma vietas tiek sastiprinātas ar Capatect cokola sliežu savienotājiem 698/01.

Pamatnes nelīdzenumi tiek izlīdzināti ar Capatect distanceriem 634/50.

Norādes

Klientu serviss

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Tehniskā informācija TIEX-6700 - Sagatavota: augusts 2016

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX-6700 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv