(Līdzšinējais apzīmējums: DisboROOF® 412 Dachbeschichtung)

DisboROOF® 412
1K-Acryl-Dachbeschichtung

Elastīgs akrilāta pārklājums slīpiem jumtiem ar cementa šķiedru plākšņu, bitumena jumta membrānas, kausējamo membrānu un šķiedru cementa šindeļiem uz vertikāliem pārklājumiem.

Produkta apraksts

Pielietojums

Virsmas aizsardzība slīpiem jumtiem ar cementa šķiedru plākšņu, bitumena jumta membrānas un kausējamo membrānu pārklājumiem.
Šķiedru cementa šindeļiem uz vertikāliem pārklājumiem, piemēram, jumta malām, dzegām, skursteņiem, frontoniem, bet ne horizontāliem šķiedru cementa šindeļu jumta pamatpārklājumiem.

Īpašības

- augsta izturība pret laikapstākļiem un vides ietekmi
- saglabā augstu elastības līmeni pat pie zemām gaisa temperatūrām
- ūdens izturīgs un tvaiku caurlaidīgs
- tiksotrops, ļauj vienā uzklāšanas reizē uzklāt lielu slāņa biezumu

Materiāla bāze

Akrila dispersija

Iepakojums

15 l plastmasas spainis

Krāsu toņi

Betongrau (Betonpelēks), Ziegelrot (Ķieģelsarkanā), Schiefer (Šīferpelēks)
Pēc pieprasījuma iespējami speciāli krāsu toņi.

Spīduma pakāpe

Matēts

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala.
Oriģinālā, slēgtā iepakojumā produkts derīgs 12 mēnešus.

Tehniskie dati

Blīvums:	apt. 1,5 g/cm^3
Cieto daļiņu saturs:	apt. 73 % svara
Sausā slāņa biezums:	apt. 60 µm/100 ml/m^2
Difūzijas pretestība µ (H_2O):	apt. 560
Stiepe pēc DIN 53504:	apt. 250 %

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Ārējās vides ietekmei atklāti (vismaz 1 gads), cementa šķiedru plākšņu, bitumena jumta membrānas un kausējamo membrānu pārklājumi. Šķiedru cementa šindeļiem tikai uz vertikālām jumta virsmām.

Pamatnes sagatavošana

Bojātus jumta seguma posmus un savienojumus uzticiet nomainīt vai salabot specializētiem uzņēmumiem. Jumta segumam jābūt pienācīgi ventilētam.

1. Cementa šķiedru plāksnes un šindeļi:
Izmantojot augstspiediena mazgātāju, notīrīt aļģes, sūnas un netīrumus. Vienmēr strādāt ūdens noteces virzienā. Nomazgāt virsmas ar Caparol Capatox biocīdu šķīdumu aļģu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai. Ļaut pilnībā nožūt.

2. Bitumena jumta membrānas un kausējamo membrānu pārklājumi:
Izmantojot augstspiediena mazgātāju, notīrīt aļģes, sūnas un netīrumus. Pārgriezt nelīdzenās vietas krusteniskā veidā. Griezuma vietās veikt izolācijas klājumu ar DisboROOF® 412. Jumta virsmai un tās apakškontrukcijai jābūt sausai un bez mitruma.

3. Deformācijas un savienojumu šuves:
Šuvju lenti uzklāt uz sagatavotas pamatnes, centrējot to attiecībā pret deformācijas vai savienojuma šuvi. Atkarībā no pielietojuma, apstrādāt ar DisboROOF® 412 vai DisboFLOOR® 449. Vienlaidus iestrādātu deformācijas šuvi nepieciešams pacelt virs ūdens līmeņa, atbalstot ar ūdeni neabsorbējošu putuplasta profilu (sk. attēlu).

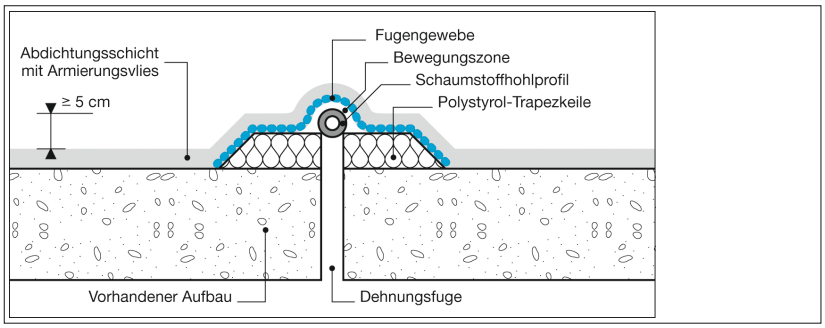

4. Savienojumu vai plaisu salaidumu vietas jumtu malās, izvirzītiem strukturāliem elementiem, lūkām u.c.
Šuvju lenti uzklāt uz sagatavotas pamatnes, centrējot to attiecībā pret savienojumu vai plaisas salaiduma vietu. Izveidot nelielu cilpu kustības absorbcijai, sāniski sapiežot lenti un tālāk apstrādāt atbilstoši 3. punktam.

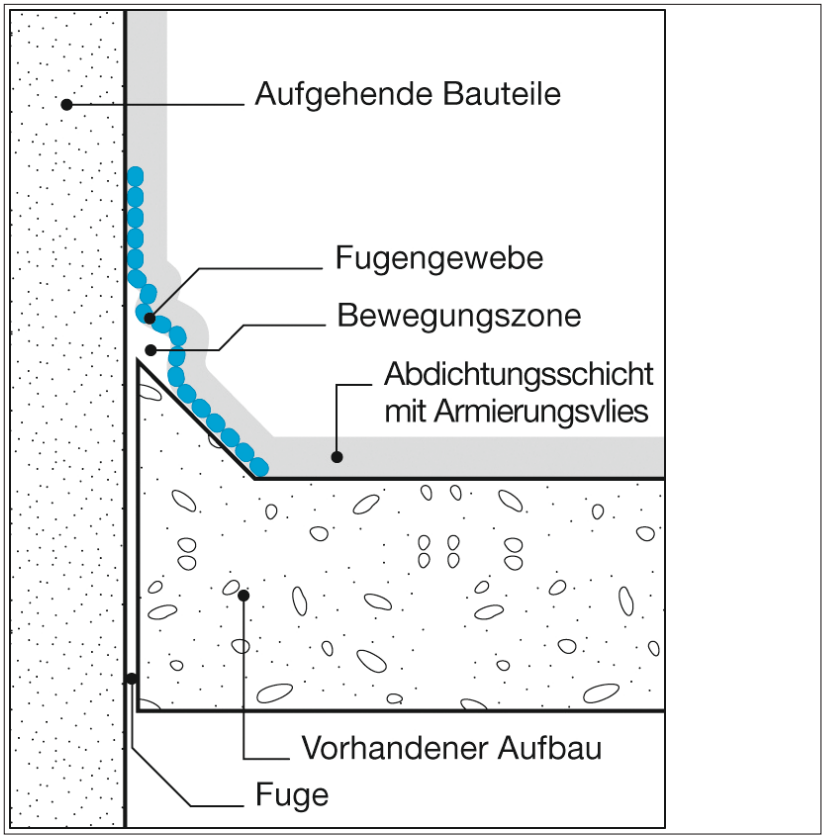

Materiāla sagatavošana

Materiālu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt.
Neapstrādātu gofrēto cementa šķiedru lokšņu gruntēšanas ar ne vairāk kā 15% ūdens (atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas). Izsmidzinot produktu, atšķaidīt ar ūdeni līdz maks. 2 %.

Uzklāšanas metode

DisboROOF® 412 izsmidzina, izmantojot Airless ierīci (maks. izsmidzināšanas spiediens 160 bar, sprauslas lielums šķiedru cementa virsmai: 0,015"-0,021" collas, bitumenai virsmai: 0,025"-0,027" collas), izmantojot smidzināšanas pistoli.

Pārklājuma uzbūve

Cementa šķiedru plāksnes un šindeļi:
Virsmu samitrināt ar ūdeni. Samitrināto virsmu gruntēt ar DisboROOF® 412, kas atšķaidīts ar max. 15% ūdens atkarība no pamatnes absorbcijas. Grunts slānis ir apstrādājams pēc 24 stundu gaidīšanas. Gala klājumu veikt ar neatšķaidītu DisboROOF® 412.

Bitumena jumta membrānas un kausējamā membrāna:
Uzklāt DisboROOF® 412 biezā slāni membrānas platumā. Iestrādāt stikla šķiedras armēšanas audumā, veidojot 10 cm pārlaiduma vietas. Pēc pietiekama žūšanas laika, iestrādāt starpslāni un gala klājumu. Virsmas daļām, kas pakļautas ilgstošai mitruma noslodzei vai stāvošam ūdenim, veikt papildus pārklājumu ar DisboFLOOR® 449.

Patēriņš

Cementa šķiedru plāksnes un šindeļi	
Gruntsslānis	1 x 200–300 ml/m² DisboROOF® 412, maks. 15 % ar ūdeni atšķaidīts
Gala klājums	1 x 200–300 ml/m² DisboROOF® 412
Bitumena jumta membrānas un kausējamā membrāna	
Gruntsslānis	Apt. 600 ml/m² DisboROOF® 412
Starpslānis	Apt. 900 ml/m² DisboROOF® 412
Gala klājums	Apt. 600 ml/m² DisboROOF® 412

Precīza patēriņa noteikšanai veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 8 °C, maks. 35 °C
Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Neuzklāt lietainos vai salstošos laikapstākļos vai arī uz ļoti uzkarsušām virsmām.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C temperatūras un 60 % relatīvā gaisa mitruma virsma lietus izturīgā pēc 2 stundām. Virsma apstrādājama pēc 24 stundām; ja bez stikla šķiedras armēšanas audumā, apstrādājama pēc 36 stundām, biezā materiāla slāņa dēļ.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar ūdeni.

Norādes

Atzinums

■ 5-1022, Zibens aizsardzības sistēmas pārklājums
Zibens aizsardzības sistēmu testēšanas laboratorija, Oberursela

Drošības norādes

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā.
Sastāvā ietilpst: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, oktilinons (ISO), reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Mazgāšanas ūdens nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā/vidē.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l . Šis produkts satur maks. 10 g/l GOS. Saturs

Gis-kods

BSW50

Produkta krāsu un laku kods

M-DF 01 F

Tuvākas norādes

Skatīt Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Citas piezīmes

Uzmanību: DisboROOF 412®: ietver sevī aizsardzību pret aļģu un sēnīšu veidošanos. Uzkrāto lietus notekūdeni no jumta var izmantot augu laistīšanai tikai pēc 12 mēnešu gaidīšanas perioda.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-412 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv