

AUTENTICO

**CAPATECT KREATIVĀS
APDARES TEHNIKAS**

THE POWER OF SURFACE.



AUTENTICO

KLASISKA, GLUDA BETONA DIZAINS

Mūsdienu ēku dizainā modē ir betona izskats. Radošā tehnika „Autentico” sniedz iespēju radīt atklāta betona izskatu, ko ir grūti pārspēt dabiskuma ziņā. Apstrādes un krāsojuma variācijas nodrošina individuālu dizaina brīvību.

Pamatne

Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu). Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610.


Materiāli un patēriņš

- Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, aptuveni 3,2 līdz 5 kg/m² / darba cikls, maksimālais slāņa biezums aptuveni 3 mm vai
- Capatect ArmaReno 700 – aptuveni 3,0 līdz 4,5 kg/m² / darba cikls, maks. slāņa biezums 3 mm
- Histolith Antik-Lasur, krāsu tonis: Ferro 35 vai Ferro 45
- Histolith Sol-Silikat Fixativ pēc vajadzības
- Histolith Volltonfarbe SI pēc vajadzības

Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

Instrumenti

- (1) Venēcijas špaktellāpstiņa
 - (2) Zobu ķelle 10 mm
 - (3) Fasādes lāpstiņa (tauriņš)
 - (4) Sūklis
 - (5) Lazūras birste
 - (6) Lāpstiņa „Elastīga”
 - (7) Tekstūras birste (rokas birste ar plastikāta sariem)
- () Špaktellāpstiņa vai apmetuma griezējs (vajadzības gadījumā var tikt pielietots celtniecības nazis)
- () Līmeņrādis.

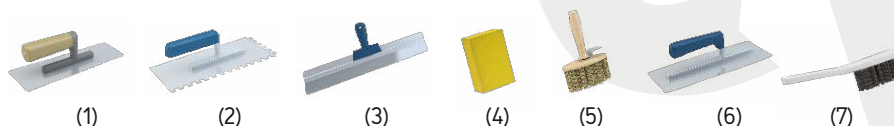

AUTENTICO

KLASISKA, GLUDA BETONA DIZAINS

1. Iestrādes posms

Pēc izžūšanas, armēšanas slāņa virsmu pārklāj ar Capatect ArmaReno 700 (vai Capatect Modellier- und Spachtelputz 134) un izlīdzina ar 10x10 mm zobu ķelli.

Pēc tam ar špaktelļāpstiņu izlīdzina virsmu.

Pēc nelielas pievelšanas virsmu atkal nedaudz strukturē ar tekstūras birsti (rokas birste ar plastikāta sariem) un pēc īsa apžūšanas laika (aptuveni 0,5 h atkarībā no laika apstākļiem) izlīdzina ar „Elastīgo” izlīdzināšanas špaktelļāpstiņu, lai atjaunotu betona virsmas ar dobumiem raksturu. Virsmas iedobumi nedrīkst būt pilnībā pielīdzināti. Dabumi vai krāteri virsmā ir vēlami un rada raksturīgu virsmas izskatu.

2. Iestrādes posms

Pēc pilnīgas nožūšanas virsmu divās kārtās pārklāj ar lazūru Histolith Antik-Lasur, tonētu betona pelēcīgā krāsā. Šim nolūkam iesakām izmantot krāsas toņus Ferro 35 vai Ferro 45. Esošie dobumi un krāteri rada intensīvu, trīs dimensiju izskatu. betona virsmas noformēšanai ar lazūru mēs iesakām šādu uzklāšanas sagatavotu maisījumu:

1 daļa Histolith Antik-Lasur + 1 daļa lazēšanas šķīduma, kas sastāv no 2 daļām Histolith Sol-Silikat Fixativ un 1 daļas ūdens).

Lazūru uzklāj uz virsmas ar ovālu lazūras birsti un pēc īsa žūšanas laika ierīvē ar sūkli. Tas rada gaišu-tumšu kontrastu starp krāteriem, dobumiem un pārējo virsmu. Pēc izžūšanas tādā pašā veidā uzklāj otru Lazūras kārtu.

Ieteikumi un padomi

Atkarībā no virsmas lieluma, tā jāsadala attiecīgos darba posmos. Ja nepieciešams, pirms lazūras uzklāšanas Capatect ArmaReno 700 var gruntēt ar maisījumu, kas sastāv no: 1 daļas Histolith Sol-Silikat Fixativ un 1 daļas ūdens maisījuma. Tas pagarinās atvērtības laiku un samazinās pāreju redzamību. Pirms kreatīvās tehnikas uzklāšanas pārliecinieties, ka sastatnes ir pietiekamā attālumā līdz fasādei, lai varētu brīvi strādāt un piekļūt ar instrumentiem. Tas samazina redzamu pāreju risku starp sastatņu stāviem.

Veidojot lazūras pārklājumus, pārliecinieties, ka ģeometriski blakus esošām virsmām tiek izmantotas vienas un tās pašas partijas produkti.

Norādītie krāsu toņi ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvas tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdrukas un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehniskās informācijas versija ir atrodama www.caparol.lv