

COCCODRILLO

CAPATECT KREATĪVĀS
APDARES TEHNIKAS

THE POWER OF SURFACE.



COCCODRILLO

KROKODILA ĀDAS IZSKATS

Mūsdienu ēku dizainā modē ir visdažādākās konstrukcijas un vizuālais noformējums. „Cocodrillo” radošā tehnika sniedz iespēju atveidot krokodila ādas izskatu. Apstrādes un krāsojuma variācijas nodrošina individuālu dizaina brīvību.

Pamatne Capatect fasāžu sistēmas (ārējā ēku siltināšanas sistēma ar minerālu armēšanas masu vai apmetuma sistēmas monolīta konstrukcijām ar papildu armēšanas slāni un iestrādātu stiklšķiedras sietu). Armēšanas slāni pirms apmetuma uzklāšanas pārklāt ar Caparol Putzgrund 610.


Materiāli un patēriņš

- Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, aptuveni 3,2 līdz 5 kg/m² / darba cikls, maksimālais slāņa biezums aptuveni 3 mm vai
- Capatect ArmaReno 700 – aptuveni 3,0 līdz 4,5 kg/m² / darba cikls.
- Histolith Antik-Lasur, piemēram, divas krāsas Ferro 45 un 35, aptuveni 100-150 ml/m² / darba cikls.
- Krāsas tonis ir variabls

Precīzu materiālu patēriņu iespējams noteikt, veicot paraugklājumu objektā.

Instrumenti

- (1) Zobu ķelle 8x8 mm
- (2) Fasādes špaktele
- (3) Capatect tekstūras veltnis „Cocodrillo”, Caparol artikula. Nr. 989690
- (4) Lazūras ota
- (5) Ūdens sūklis

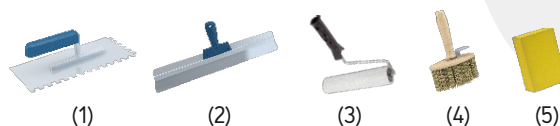

COCCODRILLO

KROKODILA ĀDAS IZSKATS

1. lestrādes posms

Uzklājiet Capatect Modellier- und Spachtelputz 134 vai Capatect ArmaReno 700 ar 8x8 mm zobu ķelli uz izžuvušās armēšanas slāņa un izlīdziniet ar fasādes lāpstiņu.

Pēc aptuveni 0,5-1 h (atkarībā no laika apstākļiem), uzklāt plānu kārtu PE plēvi (piemēram, maskēšanas plēvi) uz virsmas. Apmetuma virsmai jau ir jābūt nedaudz apžuvušai, bet tā vairs nedrīkst smērēties. Plēve ļauj labāk kontrolēt spiedienu uz tekstūras veltni nākamajā darba posmā, kā arī novērš apmetuma pielipšanu pie tekstūras rullīša un izvilkšanu no virsmas.

Tā kā šī ir radoša tehnika, virsmu ar tekstūras rullīti var strukturēt pēc vēlēšanās. Viendabīgam rezultātam iesakām strukturēt no augšas uz leju īsiem, diagonāliem vilcieniem un nedaudz pārklājošiem triepieniem (šķērssavienojums). Nemainīgu strukturēšanas virzienu var ievērot tikai ļoti mazām platībām. Pārliecinieties, ka tekstūras rullītis tiek vadīts taisni un netiek uz jau nosturētas virsmas. Pēc strukturēšanas uzmanīgi noņemiet plēvi no virsmas, noplēšot šaurā leņķī. Pirms turpmākas apstrādes ļaujiet virsmai pilnībā nožūt.

2. lestrādes posms

Ar lazūras otu uzklājiet pirmo gaišāko lazūru (krāsa: Ferro 45). Kad lazūra ir izvaiļojusi, viegli notīriet virsmu ar mitru sūkli un ļaujiet tai nožūt aptuveni 24 stundas (atkarībā no laika apstākļiem).

3. lestrādes posms

Ar Lazūras otiņu vienmērīgi uzklājiet uz virsmas otro, tumšāko lazūras kārtu (krāsa: Ferro 35). Īsi pēc lazūras uzklāšanas, viegli izlīdziniet virsmu ar ūdenī samitrinātu sūkli. Coccodrillo virsmu ar lazūru izveidei, mēs iesakām izmantot šādu lazēšanas metodi: 1 daļa Histolith Antik-Lasur + 1 daļa lazēšanas šķīduma, kas sastāv no 2 daļām Histolith Sol-Silikat Fixativ un 1 daļas ūdens).

Ieteikumi un padomi

Mēs iesakām integrēt šo kreatīvo tehniku ierobežotās fasādes plaknēs, kā izcelšanas un uzmanību piesaistošu elementu. Lielākās blakusesošās plaknes, nepieciešams sadalīt posmos. Pirms kreatīvās tehnikas uzklāšanas pārliecinieties, ka sastatnes ir pietiekamā attālumā līdz fasādei, lai varētu brīvi strādāt un piekļūt ar instrumentiem. Tas samazina redzamu pāreju risku starp sastatņu stāviem.

Norādītie krāsu toņi ir uzskatāmi tikai par rekomendāciju. Jebkurā laikā var tikt piemēroti individuāli klientu pieprasījumi. Mēs vienmēr iesakām izgatavot vēlamās kreatīvas tehnikas paraugu.

Uzklāšanas datu lapā redzami attēli ir apdrukati un to krāsa var atšķirties no oriģinālā pārklājuma.

Lūdzu, ņemiet vērā, šīs kreatīvās tehnikas uzklāšanas vadlīnijas ir mūsu pieredzes kopsavilkums. Tas neatbrīvo Jūs no pienākuma pirms darba uzsākšanas pārbaudīt un profesionāli novērtēt pamatni atbilstoši savām zināšanām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt citus pasākumus. Instalējot Capatect fasādes sistēmu ar gaismas atstarošanas vērtībām HBW < 20, var būt nepieciešams veikt papildu pasākumus. Uzklāšanas laikā jāievēro pielietojamo produktu tehniskajās informācijās sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu. Aktuālās tehniskās informācijas versija ir atrodama www.caparol.lv