


# Balkonu atjaunošanas sistēma

## Nobeiguma apdare balkonu apakšējai daļai:

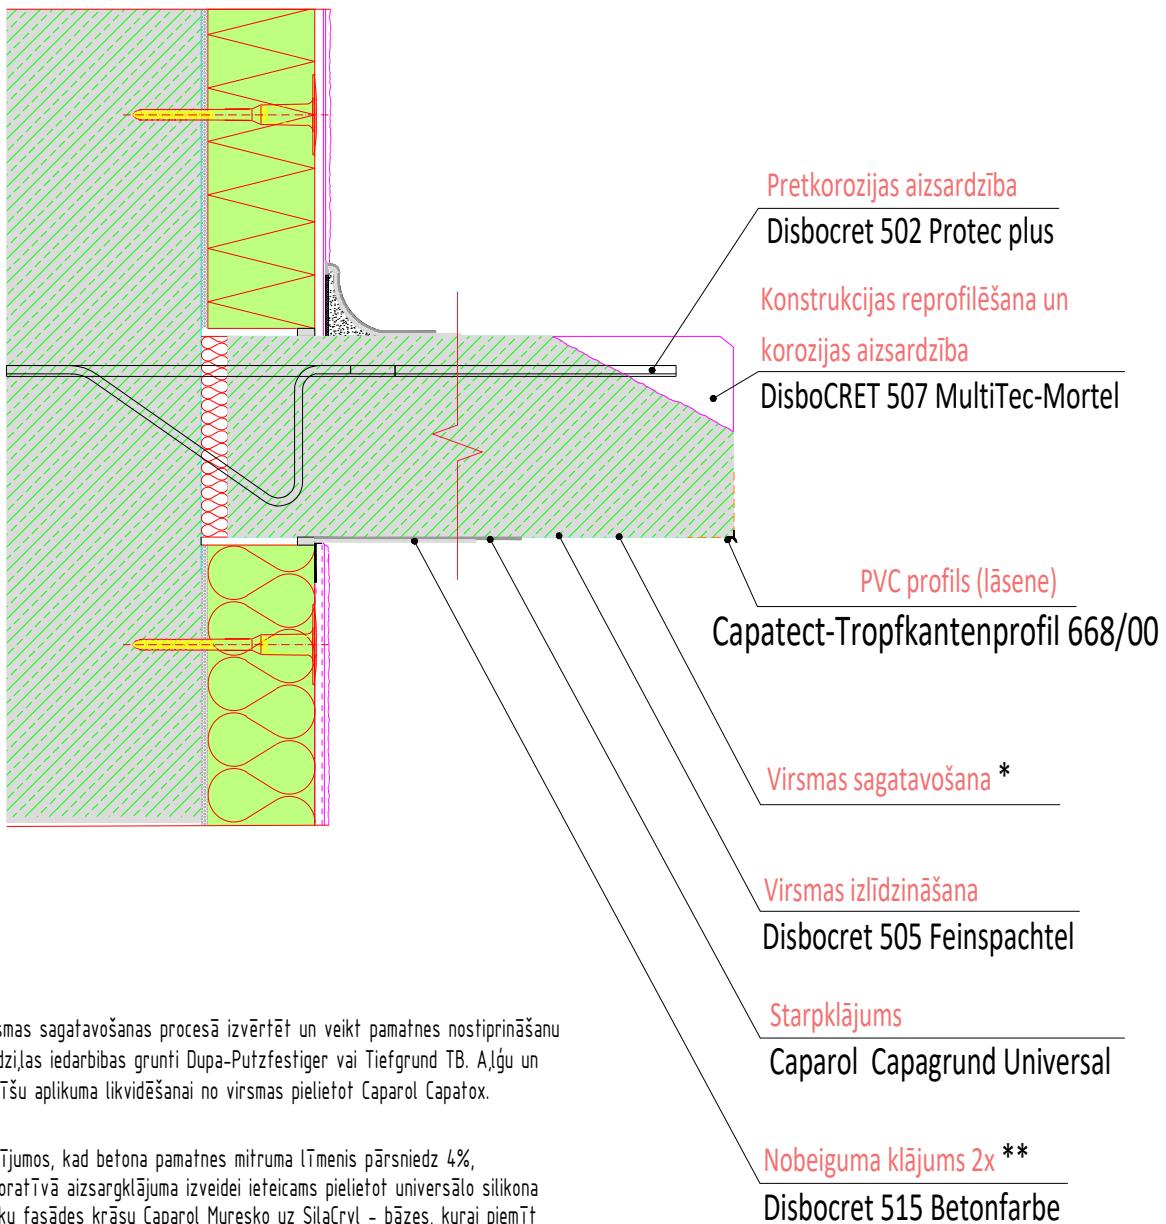

\* Virsmas sagatavošanas procesā izvērtēt un veikt pamatnes nostiprināšanu ar dzīļas iedarbības grunts Dupa-Putzfestiger vai Tiefgrund TB. Aļgu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai no virsmas pielietot Caparol Capatox.

\*\* Gadījumos, kad betona pamatnes mitruma līmenis pārsniedz 4%, dekoratīvā aizsargklājuma izveidei ieteicams pielietot universālo silikona sveku fasēdes krāsu Caparol Muresko uz SilaCryl - bāzes, kuri piemīt augsta gaisa tvaika caurlaidība un mitruma atgrūšanas spēja.

Šis rasējums ir plānošanas priekšlikums. Tas neaizvieto konkrēta projekta darba, rasējumu vai montāžas plānošanu. Izmēru korekcija un rasējumu pielietošana ir katrā individuāla projekta arhitektūra, projekta īpašnieka vai amatnieka atbildība.

| Nosaukums:<br>Nobeiguma apdare balkonu apakšējai daļai:<br>vertikāls griezums | Mērogs  | Datums<br>10-2021 | Sadaļa | Rasējuma numurs<br>B-05 |
|---|---|-------------------|--------|-------------------------|
|   | DAW Baltica SIA<br>Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija<br>Tel.: +371 67500072, <a href="http://www.caparol.lv">www.caparol.lv</a> |                   |        |                         |