



Fasāžu siltināšana

Caparol Capatect CARBON B siltumizolācijas sistēma

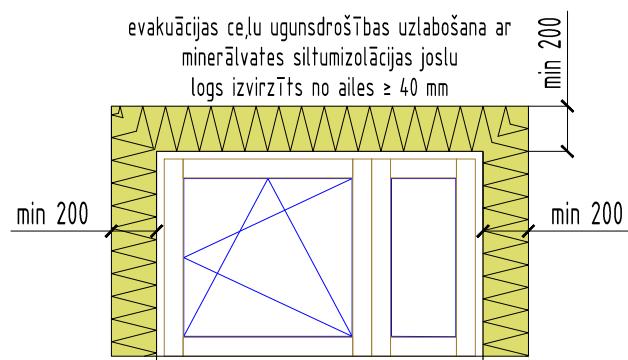

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| sertificēta fasādes sistēma | ETA 05/0131 |
| sistēmas ugunsreakcijas klase | B-s1,d0 |
| gaismas atstārošanas vērtība, HBW | ≥5 |

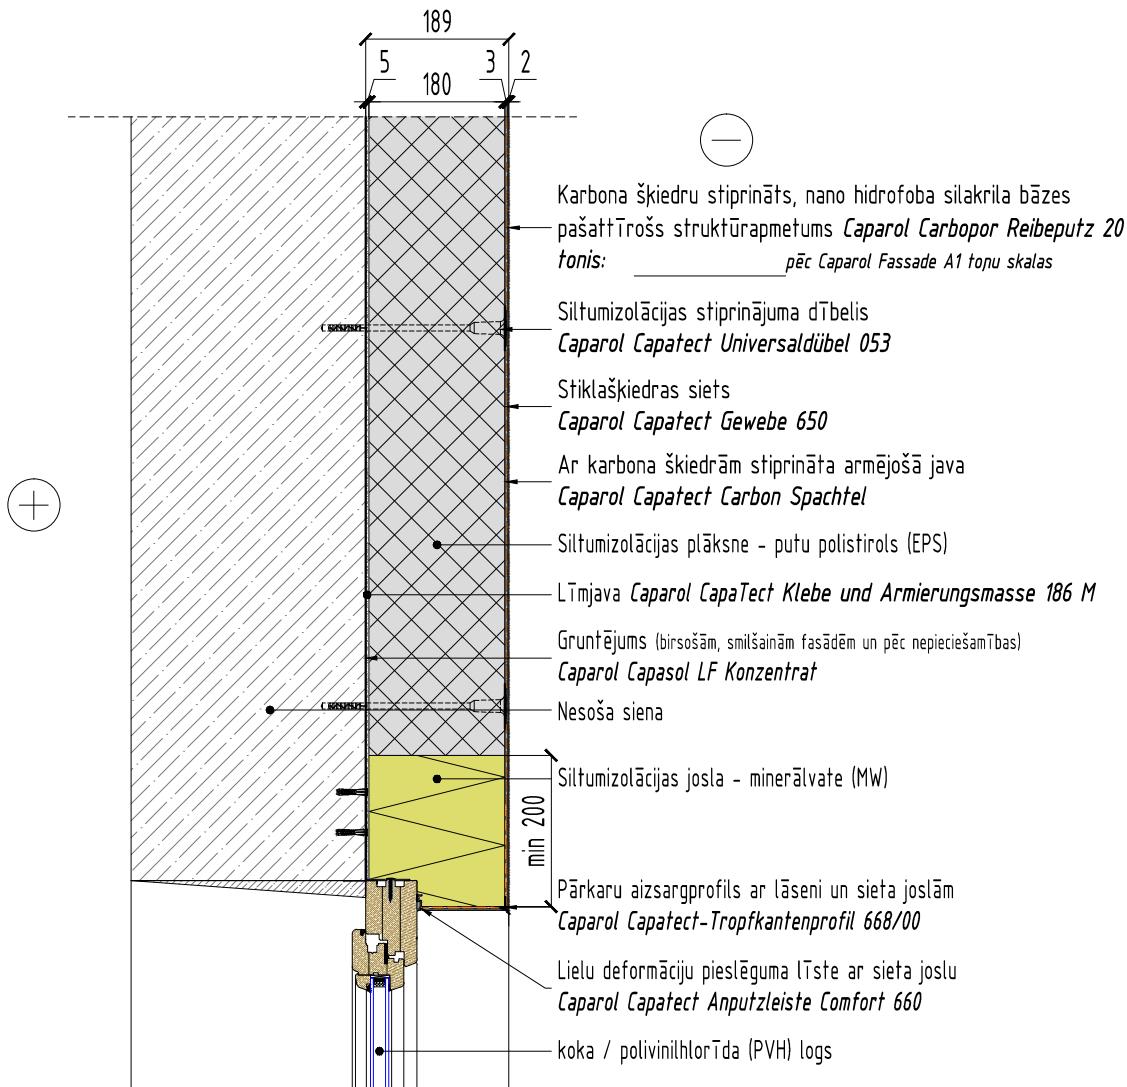

Šis rāsējums ir plānošanas priekšlikums. Tas neizvieto konkrēta projekta darba, rāsējumu vai montāžas plānošanu. Izmēru korekcija un rāsējumu pielietošana ir katra individuāla projekta arhitekta, projektētāja vai amatnieka atbildība.

| Nosaukums | Mērogs 1:10 | Datums 01-2017 | Sadaļa ARD | Rāsējuma nummurs CT321-06A |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------------------|
| Ārsienas siltināšana - loga ailes izveide - pieslēgums logam logs stiprināts ārpus ailes, ugunsdrošības uzlabošana evakuācijas ceļiem vertikāls griezums | DAW Baltica SIA Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija Tel.: +371 67500072, www.caparol.lv | | | |